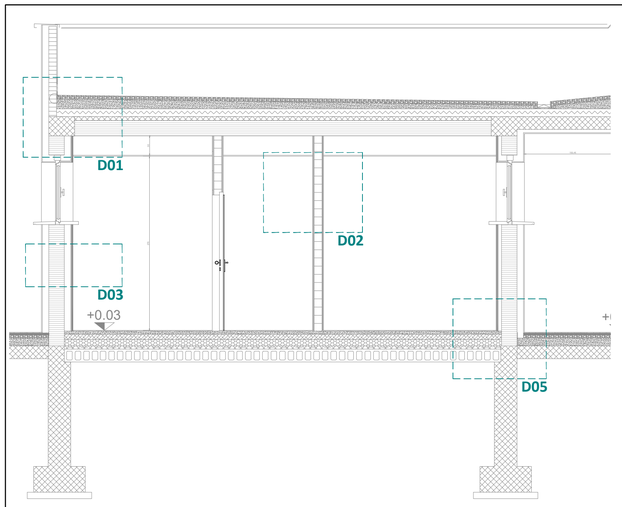

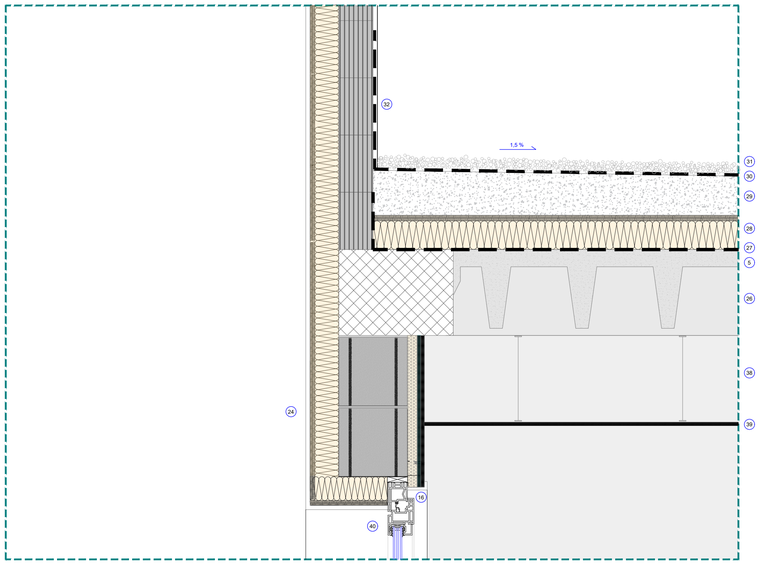

D01 - Nodo copertura Sezione 1:10

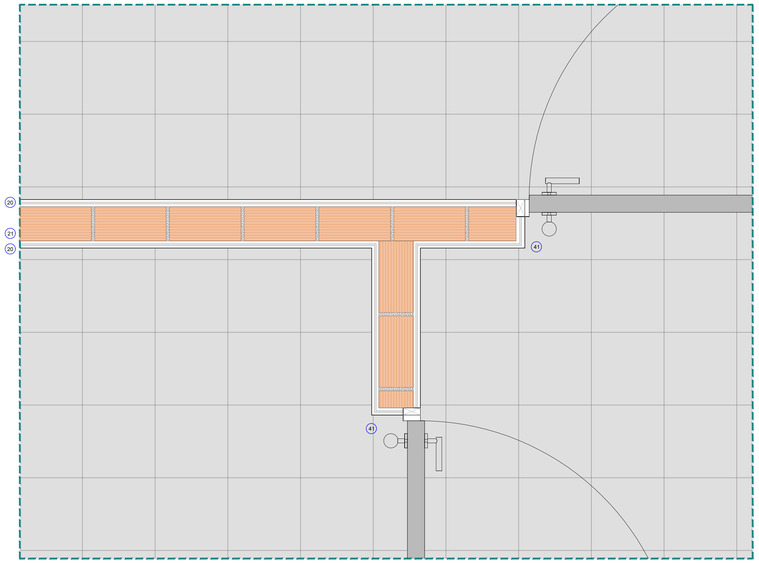

D02 - Parete divisoria Pianta 1:10

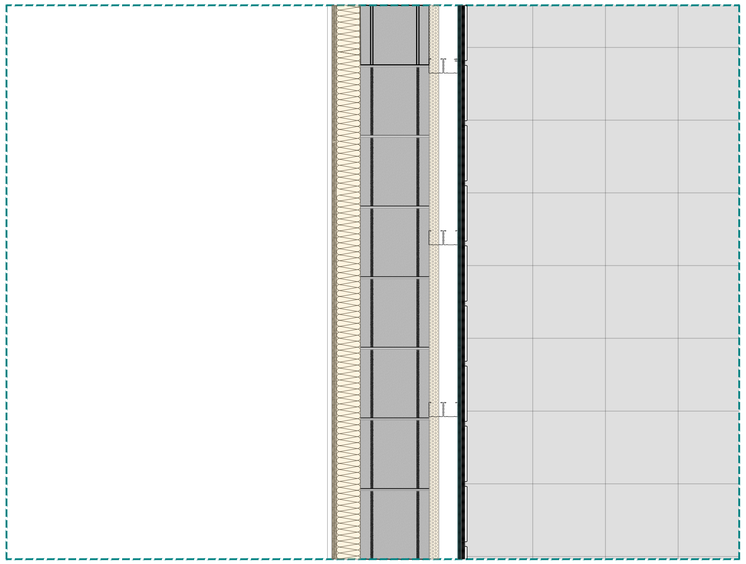

D03 - Parete verticale perimetrale Sezione 1:10

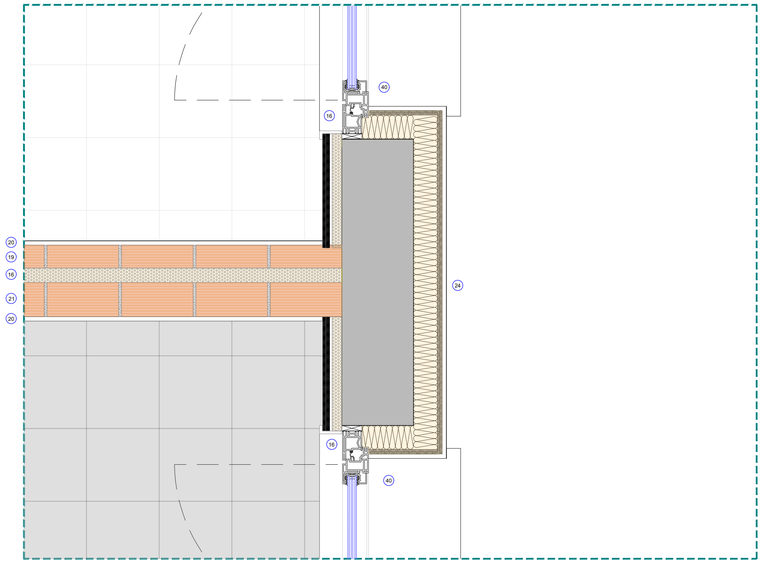

D04 - Nodo divisore interne e murature perimetrali Pianta 1:10

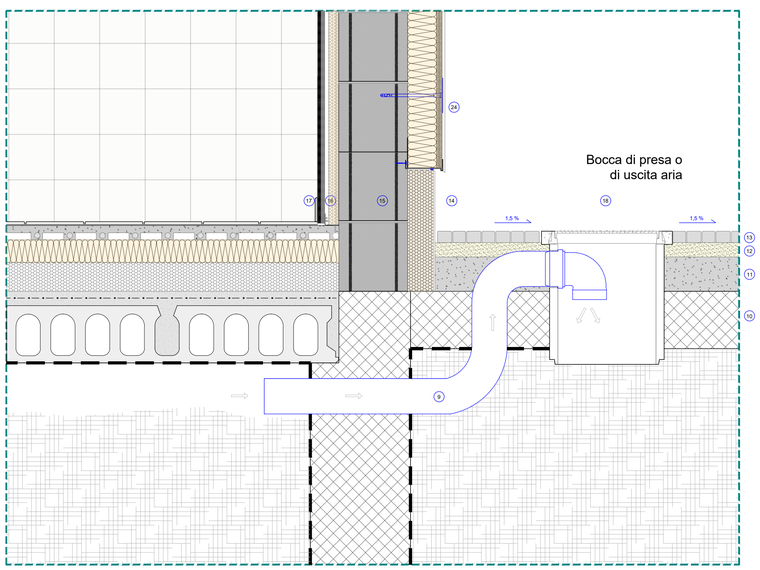

D05 - Attacco a terra Sezione 1:10

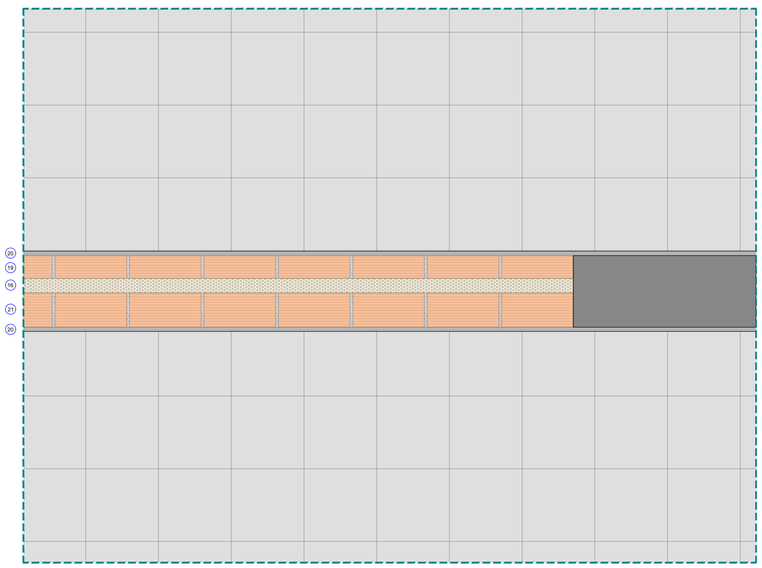

D06 - Parete divisoria interna Pianta 1:10

LEGENDA:

1. Pavimento in piastrelle in gres porcellanato con sottofondo in malta cementizia - sp. 1 cm
2. Sistemi radianti annegati a pavimento - sp. 5 cm
3. Pannello poliuretano pir (tipo sopradir duo+) - sp. 8 cm
4. Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi - sp. 10 cm
5. Cappa in c.a. con rete Ø6 20/20" - sp. 5
6. Solaio autoportante alveolare (vedasi dettagli strutturali) - sp. 20 cm
7. Intercapedine controterra ventilata - sp. 20 cm
8. Riempimento con terreno di scavo
9. Areazione solaio controterra mediante posa di tubi annegati nella struttura e collegata a griglia di areazione
10. Struttura in getto per posa pavimentazione esterna - sp. 20 cm
11. Massetto di pendenza (variabile)- sp. 10-12 cm
12. Strato di allettamento in sabbia- sp. 3 - 5 cm
13. Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso - sp. 4 cm
14. Pannelli isolanti per zoccolatura
15. Muratura in blocchi in calcestruzzo aerato auto clavato, tipo gasbeton evolution - sp. 24 cm
16. Intercapedine non ventilata riempita con lana di roccia - sp. 5cm
17. Controparete realizzata a secco con una lastra in cartongesso spessore 12,5 mm e una lastra in fibrogesso spessore 12,5 mm
18. Bocca di presa o uscita per areazione solaio composto da pozzetto e griglia annegati nella pavimentazione esterna
19. Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda - sp. 8 cm
20. Strato di finitura con intonaco e rasante - sp. 1,5 cm
21. Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda - sp. 12 cm
22. Intercapedine non ventilata riempita con lana di roccia - sp. 5cm
23. Rivestimento metallico di facciata in alluminio tipo Alubel costituito da: struttura portante regolabile e rivestimento in lastre di lamiera grecata forate tipo Alubel 28 fissate alla sottostruttura
24. Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso con aggiunta di graffite, (senza finitura per strato rivestito in lamiera) - sp. 12 cm
25. Intercapedine non ventilata riempita con lana di roccia per passaggio impiantistico - sp. 10cm
26. Solaio tipo airfloor- sp. 24 cm
27. Barriera al vapore
28. Schiuma polyiso pir rigida - sp. 12 cm
29. Massetto di pendenza (variabile) - sp. 4-12 cm
30. Doppio manto impermeabile bituminoso
31. Ghiaietto - sp. 5 cm
32. Parapetto realizzato con prismi in cls armati
33. Pluviale
34. Lastre isolanti in XPS per isolamento pensiline - sp. 5 cm
35. Gronda
36. Malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità per impermeabilizzazione sotto piastrella
37. Portoncino di ingresso resistente all'effrazione
38. Intercapedine per passaggio impiantistico - sp. 30 cm
39. Controsoffitto a quadrotti 600x600 mm in fibra minerale - sp. 1.5 cm
40. Finestra in pvc tipo prolux evolution
41. Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate rivestite in laminato
42. Massetto di sottofondo per pavimento

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e della Brianza

APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA
RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CUP: D98I21000160001 - CIG: 969096193E

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU

Finanziato dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 5: Coesione e inclusione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie,comunità e terzo settore
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - FASE 2

PROGETTO ARCHITETTONICO

Codifica elaborato

LG	ID	PR	ELABORATO	AGG	TITOLO ELABORATO	SCALA	DATA
BOV	CSFG	EXE	A	030	00 DETTAGLI COSTRUTTIVI - EDIFICIO A2	-	01-12-2023

Emissione

AGG	DESCRIZIONE	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	01-12-2023

APPALTATORE

AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS.

IMPRESA ESECUTRICE

DAMIANI Costruzioni Srl

PROGETTISTA:

AEGIS SRL Cantarelli & Partners
Via Rodi 61 - 25124 Brescia

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Nicola Cantarelli

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Nicola Cantarelli

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Stefano Tortella

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Marco Cristini

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Cristini

PROGETTO ANTINCENDIO
Ing. Marco Cristini

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Eugenio Sagliocca